




## 定格・仕様

販売名	アルカリッチ NDX-501LM
電源	AC100V 2.0A 50/60Hz
消費電力	180W(最大) 約3.6W(待機時)
類別	機械器具 83 医療用物質生成器
一般名称／医療機器分類	連続式電解水生成器／クラスII
医療機器認証番号	228AFBZ00092000号 (管理医療機器)
整水器本体	寸法 幅335mm×奥行100mm×高さ240mm 重量 約3.6kg(満水時) 約3.2kg(乾燥時)
カートリッジ	寸法 幅108mm×Φ89mm×高さ272mm 重量 約2.0kg(満水時) 約1.2kg(乾燥時)
カラン	寸法 幅60mm×奥行190mm×高さ310mm(取付高) 給水仕様 カラシ(レバー水栓)のレバー操作による開閉(給水管接続) 給水用具・認証 自己認証製品 (NDX501-201609-01) 電解方式 連続式電解方式(流量センサ内蔵) 連続使用最高水温・水圧 35℃ 0.5MPa(付属の減圧弁を必ず施工すること) 吐水量 (付属の減圧弁施工時) 電解水素水:約3.2L/分 酸性水:約0.8L/分 (±10%) ※浄水時 約3.2L/分 (±10%) (トップタップ側の吐水量) 吐水比率 電解水素水:酸性水 4:1 電解レベル 3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流) 計6段階 連続使用 約30分(標準) 可能時間 約10分(電解レベル強(3)、定電流モード設定時) 電極洗浄 電解槽清掃時間(5分)に応じた逆洗浄 電解槽寿命 1,200時間

## 製品寸法

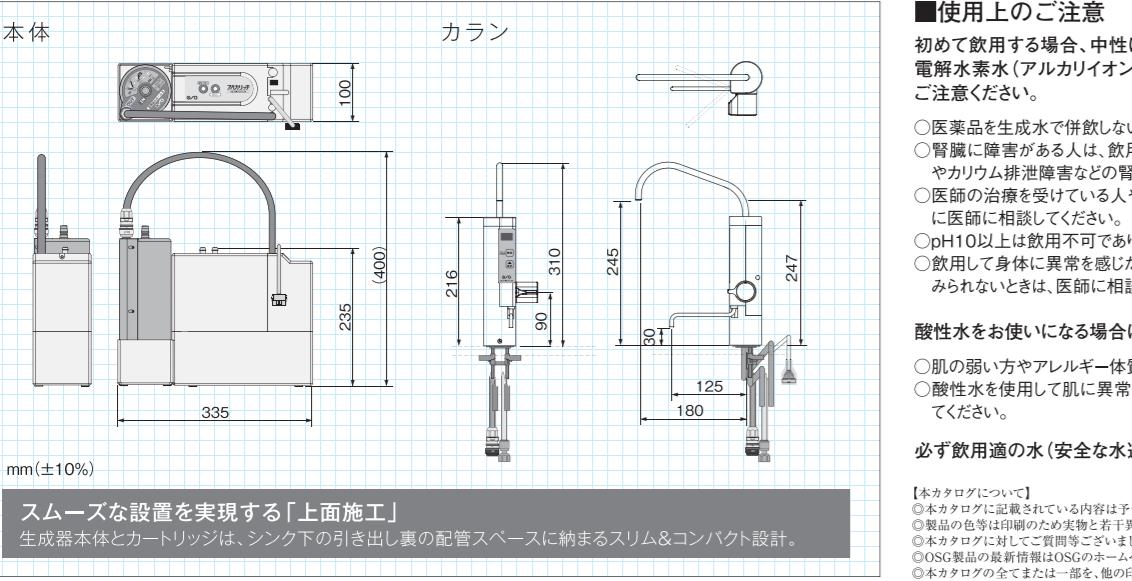

取扱店  
販売店

ろ過流量	4.0L/分 ※0.1MPa時
最小動水圧	0.1MPa ※使用可能な最小動水圧
ろ材の種類	活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布
遊離残留塩素	総ろ過水量 12,000L 濁り 総ろ過水量 12,000L 溶解性鉛 総ろ過水量 6,000L
CAT(農業)	総ろ過水量 6,000L
2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量 6,000L
総トリハロメタン	総ろ過水量 6,000L
クロロホルム	総ろ過水量 6,000L
ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 6,000L
ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 6,000L
ブロモホルム	総ろ過水量 6,000L
テトラクロロエチレン	総ろ過水量 6,000L
トリクロロエチレン	総ろ過水量 6,000L
1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量 6,000L
上記以外で 除去出来る物質	鉄(微粒子) アルミニウム(中性)
※2	1日33L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素) (除去対象物質によって交換時期は異なります。また、使用水量、水質、水圧によって交換時期の目安が短くなることがあります)
ろ材の取換 時期の目安	※3
カルシウム添加	なし ※オプション品の取付けにより可能(電解補助剤)
保護装置	電流ヒューズ 6.3A(基板上に実装)

※1 家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験で除去率80%の値。濁りについては0%の値。

※2 浄水器協会(JWPA)で定めた規格基準(JWPA B基準)に従った試験によるもので、浄水能力を規定しているものではありません。

※3 本器の性能を維持するために、1年1回のカートリッジ交換が必要です。

お取り付けいただいたその日から  
末永いお付き合いが始まります。

おいしい水をお届けして40年余。当社では、購入日や機種など、お客様のデータをコンピューターに管理し、カートリッジの交換時期にはお電話・ハガキにてご連絡。定期交換のお知らせとご都合のよい交換日時をご相談させていただきます。交換はもちろん、責任をもって点検するメンテナンスシステムを導入しております。(サービスエリアのみ) サービスエリア外についてはカートリッジは郵送となります。詳しくはOSGコンシューマーセンターまでお問い合わせください。

OSG コンシューマーセンター

0120-065-631

携帯PHS OK 受付時間:平日9:00~18:00(土・日・祝日は休み)

<http://www.osg-nandemonet.co.jp/>  
OSGコーポレーション 検索

■ 製造販売元  
株式会社 OSGコーポレーション

本社 〒530-0043  
大阪市北区天満1-26-3 (OSG本社ビル)  
TEL:06-6357-0101

営業本部 〒108-0073  
東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル7F  
TEL:03-5484-7550



アルカリイオン水の  
最新情報  
ご存知ですか?  
JWWA Japan Water Works Association  
機能水研究  
振興財団  
日本機能水学会  
賛助会員

UNDER SINK STYLE



爽やかな暮らしを運ぶ水、  
水素たっぷり、電解水素水

アルカリッチ  
NDX-501LM

指定管理医療機器製造販売認証番号  
第228AFBZ00092000号



